


Palnik na etanol BK5

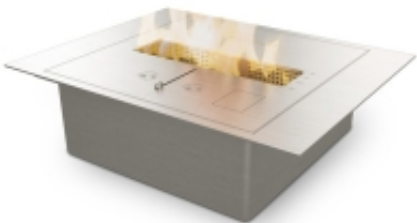

Cena	6 320,36 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ESF.1.B.BK5

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis produktu

Piękny, wysokiej jakości palnik na bioetanol BK5. Ten palnik na bioetanol można stosować w istniejącym meblu, kominku lub w ścianie. Palnik BK5 jest stosowany w wielu spersonalizowanych instalacjach, kompaktowa konstrukcja i absolutna wszechstronność BK5 ułatwiają integrację z projektami kominków zewnętrznych i wewnętrznych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania mieszkaniowe, czy komercyjne, elegancki, nowoczesny kształt zapewnia absolutną elastyczność projektowania.

Łatwa instalacja

Nie potrzeba komina do odprowadzania szkodliwych gazów, ponieważ spalanie płynnego bioetanolu e-NRG nie wytwarza dymu. Nie są wymagane żadne niewygodne połączenia! Dlatego palniki są dość łatwe w instalacji.

Moc ognia

Palnik bioetanolu BK5 ma pojemność 5 litrów, co odpowiada +/- 11 godzinom czasu palenia. Krótko mówiąc, godziny przyjemności palenia.

W zestawie

- Długa zapalniczka
- Trzpień blokujący palnik
- Kanister 5L
- Adapter do butli z bioetanołem

Dane techniczne	Konstrukcja	
	WAGA	7,6 kg
	WYMIARY MODELU	
	Długość	400 mm
	Szerokość	317 mm
	Głębokość	123 mm
	ZASTOSOWANIE	Wewnątrz i na zewnątrz
	MATERIAŁY	Stal nierdzewna klasy 304
	KOLOR	Stal nierdzewna

Przed uruchomieniem palnika należy uważnie przeczytać instrukcję. Wymiary modelu fizycznego należy sprawdzić w odniesieniu do wymiarów wycięcia PRZED rozpoczęciem instalacji, aby potwierdzić zgodność tolerancji.

Wydajność paliwowa	
POJEMNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA	5 litrów
GRZEJE ŚREDNIO	35 m2
MINIMALNE POMIESZCZENIE	70 m³
MOC CIEPLNA	3,5 kW 14 MJ/h
CZAS PALENIA	7-11 godz. 5 litrów
Regulowany płomień	NIE
Efekt kolorystyczny	NIE
Widok ognia	Pełny
Zgodny z normą	BS EN16647

Styl	Industrialny, Nowoczesny, Skandynawski
Pilot zdalnego sterowania	NIE
Funkcja grzania	TAK
Moduł trzaskający	NIE
Gwarancja	2 lata

* Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.